



## Wäschehänge-Einrichtung

### Die durchdachte Lösung für jeden Raum

Durchdacht ist:

Wäscheleinen nur dort zu haben, wo sie hingehören ohne zu stören und die sich dazu noch in der von Ihnen gewünschten Höhe fixieren lassen

#### Überbrückungsschiene

in jeder Länge erhältlich  
Seilabstand 15 cm oder 25 cm  
Abstand zwischen den Befestigungselementen max. 110 cm

#### Teleskopträger

für die Montage an der Decke  
in der Höhe anpassbar  
zur Überbrückung von Türen und Fenster

#### Wandkonsole

zur Überbrückung von Wandunebenheiten (Rohre, Elektroleitungen etc.)

#### Wandanschlusswinkel

zur seitlichen Befestigung der Überbrückungsschienen an Wänden

#### Seilspanner

einfaches Nachspannen  
kein Durchhängen der Seile

#### Plastifiziertes Drahtseil

das plastifizierte Drahtseil läuft über die Gleitrollen, dadurch wird die Seilspannung gleichmässig verteilt  
kein Ausleiern der Seile

Wir beraten Sie unverbindlich, kompetent und mit Erfahrung.  
Auch über alle Fragen im Zusammenhang mit der Wäschetrocknung.

Wir liefern und montieren termingerecht und sind auch nachher immer für Sie da.  
**Rufen Sie uns an.**



# Wäschehänge-Einrichtung

Die durchdachte Lösung für jeden Raum



Überbrückungsschienen  
in jeder Länge erhältlich




Teleskopträger  
Türen und Fenster sind  
kein Hindernis



Wandkonsolen  
kein Hindernis, welches nicht  
überbrückt werden kann



Wandanschlusswinkel  
seitliche Befestigung

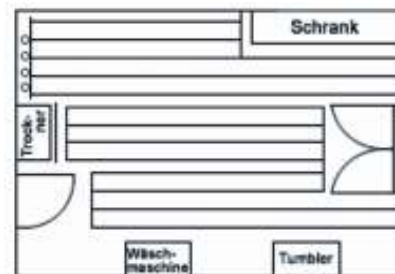

Eine Lösung für jeden Raum